

Année de livraison	:	2009
SHON	:	580 m ²
Coût total	:	1492 K Euro HT
Part du bois	:	589228 K Euro HT
Vol. de bois consommé	:	194 m ³

Intervenants de la construction

Maître d'ouvrage	:	CCAS VILLE DE GRENOBLE (38)
Architecte(s)	:	SARL R2K ARCHITECTES (38)
BET structure bois	:	GAUJARD TECHNOLOGIE (84)
Entreprise(s) Bois	:	SARL SDCC (38)

Caractéristiques de l'ouvrage

Typologie	:	Enseignement : Garderie/ maternelle
Structure	:	Panneaux ossature bois Provenance des bois : Rhône-Alpes
Bardage	:	Lame bois Provenance des bois : Rhône-Alpes Essence principale de bardage : MELEZE
Fermeture	:	Menuiserie bois peint - Autre
Menuiserie int.	:	Cloisons : Cloison acoustique Menuiseries intérieures : Porte Revêtements de plafond : Faux-plafond - Acoustique Revêtements de sol : Autre
Revêtement Mural	:	Acoustique - Lames Bois
Aménagements extérieurs	:	Circulation - Platelage - Mobilier - Jeux Provenance des bois : Rhône-Alpes Essences principales en aménagement extérieur : MELEZE

Aspect environnemental et performance énergétique

Consommation énergétique au Kwh/m²/an	:	104.91 kWh/an/m ²
Dont chauffage	:	41.77 kWh/an/m ²

Niveau THPE 2005

Performance acoustique

EXIGENCES REGLEMENTAIRES INTERNES ET EXTERNES




VUE D'ENSEMBLE DEPUIS LE
TELEPHERIQUE TOURISTIQUE
BASTILLE
crédits photo : -



TRAITEMENT MUR SUD
OMBRIERE ET BANC
crédits photo : -



DETAIL BANC
crédits photo : -

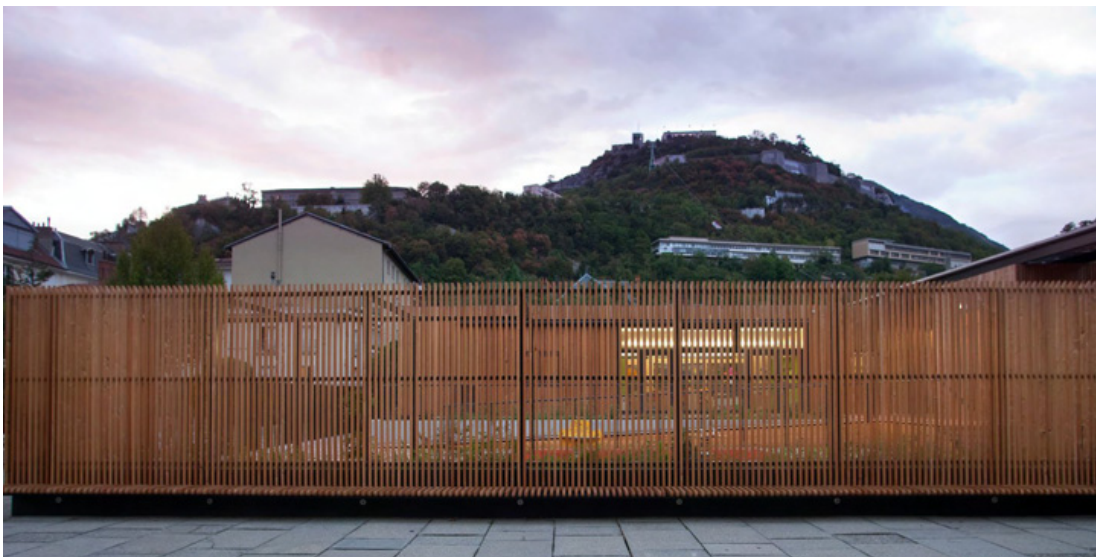

DETAIL FILTRE
crédits photo : -



TRAITEMENT CARRELETS SUR
BOITES ENCADRANT 3
LOGGIAS
crédits photo : -



INTERIEUR - TRAITEMENT
ACOUSTIQUE
crédits photo : -



EXT NUIT SUR JARDIN DE
VILLE
crédits photo : -



AMENAGEMENT EXT COUR
SUD
crédits photo : -



VUE D'ENSEMBLE
TRAITEMENT 5ème FACADE
MEMBRANE PV ET
VEGETALISATION
crédits photo : -



VUE SUR JARDIN DE VILLE
PIGNON ET
COURONNEMENT BETON
BLANC - DUCTAL ET
OSSATURE BOIS
crédits photo : -